



LA TIPOLOGIE
DEI PAVIMENTI IN LEGNO



Pavimenti in Massello

La totalità dei nostri legni proviene da foreste sottoposte a politiche di gestione forestale controllata. La scelta di utilizzare in maniera esclusiva questa tipologia di prodotti dimostra il nostro impegno a promuovere una gestione corretta delle risorse forestali e coerente con il rispetto dei valori etici e ambientali. In quest'ottica indirizziamo la nostra clientela verso una piena responsabilità ecologica e sociale finalizzata alla salvaguardia e conservazione della biodiversità forestale.

Possono essere classificati in:

- *Massello tradizionale*
- *Massello prefinito piallato e spazzolato a mano*
- *Massello prefinito segato a mano*

Massello tradizionale

I masselli tradizionali sono la rappresentazione classica dei pavimenti in legno.

Lamparquet e Listoncino massiccio senza incastro, sono disponibili in tutte le specie legnose in collezione. Prodotti Made in Italy.

Formati e dimensioni:

Lamparquet:	lunghezza 250/300 mm larghezza 50/60 mm spessore 10 mm.
Listoncino:	lunghezza 350/450 mm larghezza 65/75 mm spessore 14 mm.

I parquet in legno massello possono essere installati su massetti con impianti radianti avendo cura di verificare il rapporto di trasmittanza termica tra lo spessore del parquet, la specie legnosa d'appartenenza e il massetto sottostante (Norme UNI EN 1264-4).

I masselli tradizionali possono essere posati solo incollati e in tutte le geometrie di posa (tolda di nave, cassero regolare, spina di pesce italiana o ungherese, fascia e bindello, mosaico).

**Massello prefinito piallato
e spazzolato a mano**

Listone ad incastro M/F sui quattro lati, disponibili in tutte le specie legnose in collezione.

È un Prodotto Made in Italy.

Formati e dimensioni:

spessore mm 14/15

larghezza mm 90/120

lunghezza mm 500/1200.

I parquet in legno massello possono essere installati su massetti con impianti radianti avendo cura di verificare il rapporto di trasmittanza termica tra lo spessore del parquet, la specie legnosa d'appartenenza e il massetto sottostante (Norme UNI EN 1264-4).

Massello prefinito segato a mano

Listone ad incastro M/F sui quattro lati, disponibili in tutte le specie legnose in collezione.

È un Prodotto Made in Italy.

Formati e dimensioni:

spessore mm 14/15

larghezza mm 90/120

lunghezza mm 500/1200.

I parquet in legno massello possono essere installati su massetti con impianti radianti avendo cura di verificare il rapporto di trasmittanza termica tra lo spessore del parquet, la specie legnosa d'appartenenza e il massetto sottostante (Norme UNI EN 1264-4).

Pavimenti in Parquet Prefiniti

Il parquet prefinito è una pavimentazione in legno che unisce la qualità artigianale con la modernità dell'ingegneria. Questo tipo di parquet viene prodotto a strati di legno nobile che vengono stratificati e incollati tra loro.

Questa tecnica conferisce grande stabilità alla struttura rendendolo adatto ad ambienti che subiscono variazioni climatiche ed ha la possibilità di essere posato su vari tipi di sottofondo, ma



la sua caratteristica principale è quella di essere levigato e lucidato prima della posa, rendendo il suo processo d'installazione veloce e durevole.

Possono essere classificati in:

Plancia piallato a mano

Plancia Segati a mano

Plancia Segati a mano con finitura e colorazioni personalizzate

SPC



Plancia piallato a mano

Plancia di Rovere prefinito a due o tre strati, piallata, spazzolata, bisellata sui quattro lati, incastro M/F. La piallatura, in questa collezione leggera e regolare è eseguita a mano, dona un grande effetto estetico, esalta la naturalezza del legno. Installazione mediante posa incollata o flottante, verniciatura manuale ad acqua.

È un Prodotto 100% Made in Italy.

Formati e dimensioni:

lunghezza mm 1500/2400

larghezza mm 150/230

spessore mm 14/15.

Umidità ambientale d'esercizio: compresa tra il 45% ed il 60% ad una temperatura di circa 20°C.

I parquet prefiniti possono essere installati su massetti con impianti radianti avendo cura di verificare il rapporto di trasmittanza termica tra lo spessore del parquet, la specie legnosa d'appartenenza e il massetto sottostante (Norme UNI EN 1264-4).



Plancia Segati a mano

Plancia di Rovere prefinito, tre strati di abete, oppure due strati di betulla, dalle grandi dimensioni, bisellatura sui quattro lati, spazzolatura, incastro M/F sui 4 lati. La seghettatura, in questa collezione, è regolare, poco profonda e dal colore uniforme poiché eseguita a mano. Dona naturalezza ottenuta con la cura artigianale e la ricerca tecnologica della lavorazione.

È un Prodotto 100% Made in Italy.

Formati e dimensioni:

lunghezza mm 1900

larghezza mm 190

spessore mm 15.

Legno pregiato nobile in Rovere da mm 3/4 nominale. Umidità ambientale d'esercizio: compresa tra il 45% ed il 60% ad una temperatura di circa 20°C.

I parquet prefiniti possono essere installati su massetti con impianti radianti avendo cura di verificare il rapporto di trasmittanza termica tra lo spessore del parquet, la specie legnosa d'appartenenza e il massetto sottostante (Norme UNI EN 1264-4).

Plancia Segati a mano con finitura e colorazioni personalizzate

Plancia unica di Rovere, tre strati di abete, oppure due strati di betulla, dalle grandi dimensioni, bisellatura sui quattro lati, spazzolatura, incastro M/F sui 4 lati. La seghettatura, in questa collezione, può essere regolare o irregolare, più o meno profonda con difformità di colore in quanto è eseguita esclusivamente a mano e secondo le richieste del cliente.

È un Prodotto 100% Made in Italy.

*Formati e dimensioni:*

lunghezza mm 1900

larghezza mm 190

spessore mm 15.

Legno pregiato nobile in Rovere da mm 3/4 nominale.

Finiture e colorazioni personalizzate.

Umidità ambientale d'esercizio: compresa tra il 45% ed il 60% ad una temperatura di circa 20°C.

I parquet prefiniti possono essere installati su massetti con impianti radian-

ti avendo cura di verificare il rapporto di trasmittanza termica tra lo spessore del parquet, la specie legnosa d'appartenenza e il massetto sottostante (Norme UNI EN 1264-4).

Le plancie prefiniti possono essere posate incollate o flottanti e con la maggior parte delle geometrie di posa (tolda di nave, cassero regolare, spine di pesce, mosaici).

SPC

È un pavimento per interni ed è un polimero realizzato attraverso l'unione di polveri di pietra e plastiche riciclate. Il prodotto ottenuto offre grandi soluzioni per mezzo di doghe sottili ed estremamente realistiche e naturali grazie alle sfumature cromatiche e alla veridicità al tatto delle venature. Il suo utilizzo è previsto sia in pavimenti indoor che per rivestimenti in parete. Sono disponibili in una paletta di colori e finiture molto ampia.

Formati e dimensioni:

spessore 5/6 mm

lunghezze 1800 mm

larghezze 228 mm





Pavimenti da Esterno

Sono ideali per chi ama il calore del legno anche all'esterno. Indicati per terrazzi, verande, giardini, bordo piscina e camminamenti, donano eleganza ed esclusività alle aree diverse dall'abitazione.

Possono essere classificati in:

Decking Frassino Termotrattato

Decking Listone Teak - Ipè - Bamboo

Posa Decking

WPC

Decking Frassino Termotrattato

Ideale per chi ama il calore del pavimento in legno anche all'esterno. Utilizzato per terrazzi, verande, giardini, bordi piscina, camminamenti.

Specie legnosa: Frassino.

Termotrattamento a 215 C°.

Tipologie disponibili: quadrotte e listoni.

La quadrotta di Frassino termotratato è realizzata con la superficie superiore liscia e composta da elementi modulari con aggancio ad incastro.

Dimensioni:

300x300 mm spessore 20 mm.

È un Prodotto Made in Italy.

I listoni di Frassino termotrattato

hanno la superficie superiore anti-sdruciolato e la parte sottostante liscia.

Dimensioni:

Lunghezza 1000/2400 mm

Larghezza 104/130 mm

Spessore 19 mm

È un Prodotto Made in Italy.

Decking Listone Teak - Ipè - Bamboo

Queste essenze sono caratterizzate da una elevata resistenza all'ambiente esterno (esposizione al sole e alla pioggia) e all'usura, inoltre sono di facile manutenzione. Specie legnosa: Teak, Ipè, Bamboo. I listoni sono realizzati con la superficie superiore anti-sdruciolato e la parte sottostante liscia.


Dimensioni:

Lunghezza 1000/2400 mm

Larghezza 104/130 mm

Spessore 19 mm.

È un Prodotto Made in Italy.

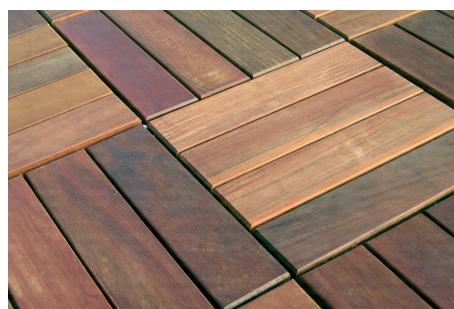



Posa Decking

La posa in opera del parquet per esterno (listoni) è realizzata su magatelli (legno o alluminio) posti trasversalmente al piano di posa, con interasse di circa 40 cm e fissati per mezzo di clips e viti in acciaio.

Si può scegliere tra due tipi di posa simmetrica e a scomparsa. La prima necessita di una fresatura su entrambi i lati del listone, il cui risultato porterà ad avere delle fughe ampie tra un listone e l'altro. La posa a scomparsa invece necessita di una fresatura M/F (simile al parquet da interno), pertanto il risultato sarà di avere delle fughe ridotte.

WPC

È un pavimento per esterni realizzato con un polimero di legni duri e polietilene, riciclati e altamente selezionati, non viene alterato da graffi o usura e non subisce alterazioni da parte d'insetti, muffe o agenti climatici. Non necessita di manutenzione. Il suo utilizzo è previsto oltre che per pavimenti anche per rivestimenti outdoor. È disponibile in una palette di colori e finiture molto ampia.

Formati e dimensioni:

spessore 23 mm

lunghezza 2200 mm

larghezza 138 mm





Uffici e Show Room
Via G. Salvemini, 2
04100 LATINA (LT)

Telefono 0773.41.70.30
Telefax 0773.41.17.79

info@geawood.com